



HEWLETT®  
PACKARD



HP D8896

HP 55

15 인치 컬러 모니터  
13.8 인치 표시 가능 이미지  
사용 설명서



---

## 알림

이 설명서에 기술된 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.


Hewlett-Packard는 이 자료와 관련하여 시장성과 특정 용도 적합성에 대한 암시적 보증을 비롯한 어떤 종류의 보증도 하지 않습니다.

Hewlett-Packard는 이 자료의 공급, 수행, 사용과 관련하여 우연 또는 필연적인 손해나 이에 따른 오류에 대하여 책임지지 않습니다.

Hewlett-Packard는 당사가 공급하지 않은 장비에 당사 소프트웨어를 사용하여 발생한 문제나 그 신뢰성에 대해서는 책임지지 않습니다.

이 설명서에는 저작권으로 보호되는 고유 정보가 수록되어 있습니다. 모든 권리는 당사가 소유합니다. 이 자료의 어떤 부분도 Hewlett-Packard사의 사전 서면 동의 없이 복사, 재발행하거나 기타 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France \_ 2000 Hewlett-Packard Company

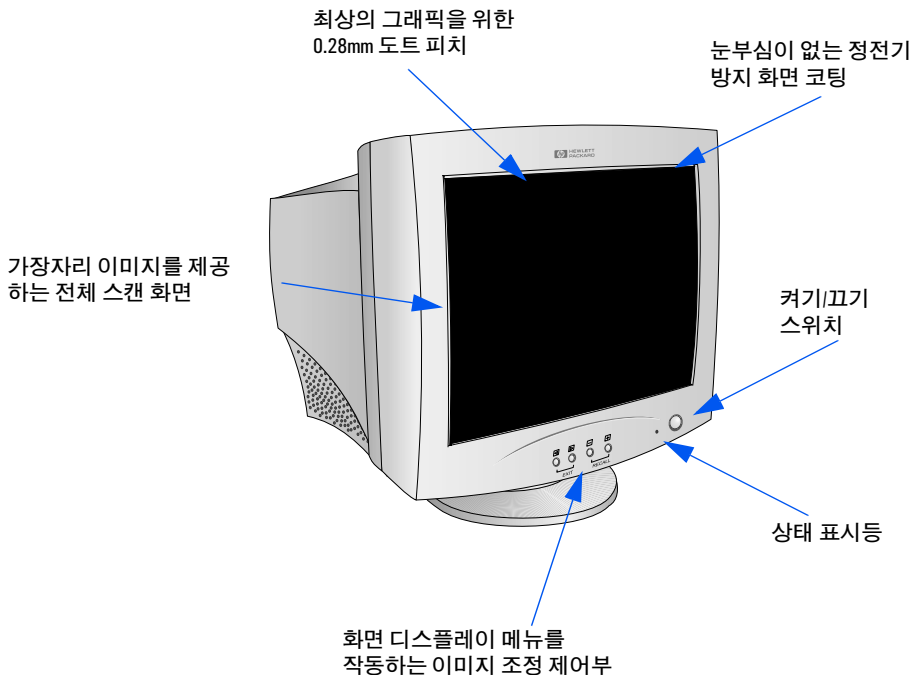

---

# HP D8896 HP 55 15 인치 컬러 모니터 13.8 인치 표시 가능 이미지

## 사용 설명서

## 중요 안전 지시 사항

### 경고

안전을 위해 장비는 항상 접지된 콘센트에 연결하십시오. 항상 장비에 제공되거나 국내 안전 기준을 준수하는 접지 플러그가 있는 전원 코드를 사용하십시오. 이 장비는 콘센트에서 전원 코드를 제거하여 전원으로부터 분리할 수 있습니다. 즉, 장비는 쉽게 접근할 수 있는 콘센트 근처에 있어야 합니다.

감전될 위험이 있으니 모니터 덮개를 열지 마십시오. 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 이들 부품에 대한 정비는 자격 있는 서비스 직원만 수행할 수 있습니다.

디스플레이 주변 기기를 연결하거나 분리하기 전에 컴퓨터 전원을 반드시 꺼야 합니다.

### 편안하게 작업하기

HP 모니터 장비를 선택해 주셔서 감사합니다.

최대한 편안하고 능률적으로 작업하기 위해서는 작업 환경을 제대로 갖추고 HP 장비를 올바르게 사용하는 것이 중요합니다. HP는 이 점을 염두에 두고 인체 공학적인 원리에 기준한 몇 가지 설치 및 사용에 관한 권고 사항을 마련했습니다.

HP 컴퓨터의 하드 디스크에 미리 설치된 '편안하게 작업하기'의 온라인 버전을 참조하거나 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.hp.com/ergo/>

### 경고

모니터는 매우 무겁습니다(무게는 기술 사양에 표시되어 있음). 모니터를 들거나 이동할 때 다른 사람에게 도움을 요청하는 것이 좋습니다.



정삼각형 안의 화살촉이 있는 번개볼 모양의 기호는 감전되기에 충분한 양의 절연되지 않은 “위험 전압”이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.



정삼각형 안의 감탄 부호는 장비와 함께 제공된 인쇄물에 중요한 작동 및 정비 지시 사항이 들어 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.

## 모니터의 새로운 기능

이 HP 모니터는 15 인치(13.8 인치의 표시 가능 이미지), 고해상도, 멀티싱크 컬러 모니터입니다. 멀티싱크란 모니터가 다양한 비디오 모드를 지원한다는 의미입니다. 이 모니터는 모든 Hewlett-Packard 컴퓨터에 사용하도록 최적화되었습니다.

사용하는 HP 컬러 모니터는 다음 기능을 갖추고 있습니다.

- 최상의 그래픽을 위한 13.8 인치의 표시 가능 이미지와 0.28mm 도트 피치를 갖는 15 인치 평면 사각 브라운관
- 정전기 방지와 눈부심 방지 코팅으로 반사를 최소화
- 85Hz의 화면 주사율에서 최대 SVGA 800 x 600의 비디오 모드를 지원하여 깜박임 없는 이미지를 제공하고 눈의 피로 감소
- 60Hz의 화면 주사율에서 Ultra VGA 1024 x 768 지원
- 화면 디스플레이 메뉴를 사용하여 이미지 조정. 이미지 품질을 최적화하기 위한 컬러 조정 포함
- 모니터 전원 소비 절약을 위해 적절한 장비를 갖춘 HP 컴퓨터에서 제어하는 모니터 전원 관리 시스템(VESA<sup>1</sup> 표준) US EPA<sup>2</sup>가 제정한 에너지 스타 컴퓨터 프로그램 준수 ENERGY 협력업체로서 HP는 이 제품이 에너지 효율을 위한 ENERGY STAR 지침을 준수하기로 결정했습니다.<sup>3</sup>
- 적절한 장비를 갖춘 HP 컴퓨터를 식별할 수 있도록 모니터 플러그 앤 플레이 기능(VESA DDC1/2B 표준) 제공
- ISO 9241-3, ISO 9241-3/-7/-8 및 ZH -1/618 인체 공학적 표준 준수
- 스웨덴의 국립 측정 및 검사 위원회의 정전기 및 자기 방출의 상한에 관한 MPRII 지침 준수


1. VESA는 Video Electronics Standards Association(비디오 전자 부품 표준 협회)입니다.  
 2. US EPA는 United States Environmental Protection Agency(미국 환경 보호국)입니다.  
 3. ENERGY STAR는 US EPA가 미국에서 등록한 서비스 표시입니다.

## 모니터 설치

### 기울기 조절 및 회전 받침대 부착

디스플레이에는 기울기 조절 및 회전 받침대가 있습니다. 회전 받침대를 끼우려면

- 1 모니터를 옆으로 누어 놓습니다.(화면을 밑으로 놓지 말 것) 받침대의 앞쪽을 확인합니다.
- 2 모니터 바닥에서 슬롯 위치를 확인합니다.
- 3 받침대의 잠금 탭이 제자리에 걸릴 때까지 받침대를 모니터 앞쪽으로 밀니다.

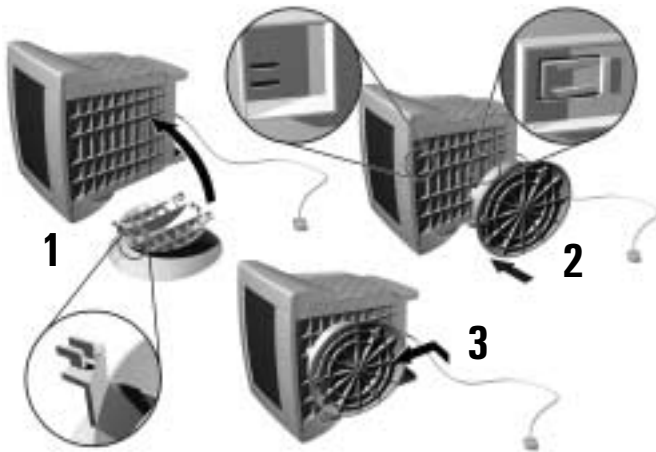

### 모니터 설치 장소


모니터는 편평하고 단단한 표면 위에 놓으십시오. 최상의 이미지 품질을 얻으려면 화면이 동쪽을 향하게 하십시오.

열, 습기, 먼지, 전자기장이 많이 발생하는 작업 장소는 피하십시오. 전자기장은 변압기, 모터 및 다른 모니터 등에서 발생합니다. 모니터를 직사광선에 노출시키지 마십시오.

## 케이블 연결

### 경고

케이블을 연결하거나, HP 모니터를 설치하기 전에 이 설명서 앞부분에 있는 안전 지시 사항을 참조하십시오. 이 장비를 올바르게 설치하려면 컴퓨터 및 비디오 어댑터와 함께 제공된 사용자 설명서를 참조하십시오.

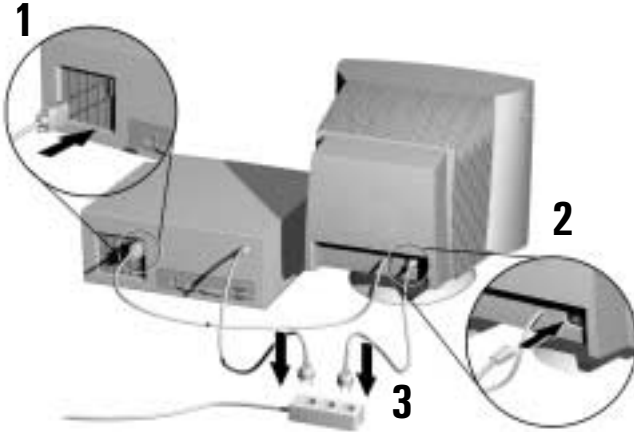

- 1 케이블을 연결하기 전에 이 설명서 앞부분에 있는 안전 지시 사항을 참조하십시오. 컴퓨터와 모니터 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터의 비디오 콘센트에 비디오 케이블(15핀 플러그)을 연결합니다. 플러그에 있는 엄지 나사를 조입니다.
- 3 전원 코드를 모니터에 연결합니다.
- 4 전원 코드를 전원 콘센트에 꽂습니다.

### 주

컴퓨터의 비디오 케이블 커넥터 위치는 그림과 다를 수 있습니다. 필요할 경우, 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

## 모니터 사용



- 1 화면 메뉴(OSD)를 실행하려면 이 ◀ ▶ 단추를 누릅니다.

필요한 메뉴 항목으로 이동하려면 이 단추를 사용합니다. (메뉴 항목의 경우, 다음 페이지의 표를 참조하십시오.)














- 2 필요한 조정을 수행하려면 이 단추 — + 를 누릅니다.
- 3 화면 메뉴를 종료하려면 이 단추 ◀ ▶를 동시에 누릅니다.

제조 시에 사전 설정된 값을 복구하려면 이 단추 — + 를 누릅니다.

**주** 스위치를 켤 때마다 모니터는 자기장을 자동으로 없애줍니다. 이렇게 하면 컬러가 선명해집니다. 컬러를 선명하게 유지하려면 일주일에 한 번씩은 최소한 30분 동안 스위치를 껐다가 다시 켜는 것이 좋습니다.



아래의 표를 이용하여 필요한 메뉴 항목을 확인하십시오.

메뉴 항목	기능
 밝기	밝기 (이미지 감정색 레벨) 조정
 선명도	선명도 (이미지 흰색 레벨) 조정
 수평 위치 조정	표시된 이미지의 좌우 위치 조정
 수평 크기 조정	표시된 이미지의 가로 크기 조정
 수직 위치 조정	표시된 이미지의 상하 위치 조정
 수직 크기 조정	표시된 이미지의 세로 크기 조정
 확대	표시된 이미지의 크기를 균일하게 확대
 오목 블록 조정	좌우로 오목하거나 블록하게 나타날 경우 세로 가장자리 조정
 사다리꼴 조정	평행하게 나타나지 않을 경우 세로 가장자리 조정
 복원	 을 눌러 제조 시 기본 설정을 복원
 모델 디스플레이	수평 주파수의 현재 설정, 선택했을 때의 화면 주사율과 해상도 표시
 언어	OSD의 언어 설정

## 표시되는 정보의 양 설정

85 Hz에서 800 x 600의 해상도를 사용하는 것이 좋습니다. 이 해상도에서는 글자를 읽기 쉽고, 많은 양의 정보를 표시하며 이미지의 압박감이 없습니다.

표시된 이미지를 조정하면 사용 중인 해상도에 대해 자동으로 저장됩니다. 예를 들어, SVGA에서 작업하면서 모니터를 조정하면 이 설정은 SVGA에 대해 저장됩니다. 그런 다음, VGA에서 작업하면서 이미지 설정을 변경하면 VGA에 대해 저장됩니다. 다음에 SVGA로 전환하면 이전 설정을 자동으로 사용하게 됩니다.

사용하는 모니터에 지원되는 해상도를 알려면 8페이지의 “지원된 비디오 모드”를 참조하십시오. 화면 해상도를 변경하려면 컴퓨터와 함께 제공된 설명서나 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

이 모니터에는 적절한 장비를 갖춘 HP 컴퓨터를 식별할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능(VESA DDC1/2B 표준)이 있습니다. 이 기능은 설정한 해상도에 가장 잘 맞는 화면 주사율을 자동으로 제공합니다. 또한, 적절한 소프트웨어가 있을 경우에는 이를 사용하여 컴퓨터에서 모니터 설정을 직접 조정할 수도 있습니다.

## 지원되는 비디오 모드

이 모니터는 아래 표에 표시된 비디오 모드를 지원합니다.

화면 해상도	이미지 화면 주사율	비디오 솔루션
640 x 400	70Hz	VGA
640 x 480	60Hz	VGA
640 x 480	75Hz	EVGA
640 x 480	85Hz	EVGA
800 x 600	75Hz,	ESVGA
800 x 600	85Hz	ESVGA
1024 x 768	60Hz	Ultra VGA 1024

### 경고

60 Hz에서 1024 × 768 보다 높은 화면 해상도/이미지 화면 주사율이 조합된 컴퓨터에서 비디오 모드를 선택하면 모니터가 손상될 수 있습니다. 모니터가 지원하지 않는 비디오 모드를 선택하면 모니터 화면에 아무 것도 나타나지 않습니다.

## 눈의 피로 최소화

화면 깜박임을 피하고 눈의 피로를 최소화하려면 선택한 해상도에 지원되는 화면 주사율 중 가장 높은 값을 사용하십시오. 85Hz의 화면 주사율을 사용하는 것이 좋습니다. 이미지 화면 주사율은 초 당 이미지 주사 횟수입니다.

## 에너지 소모 최소화

컴퓨터가 VESA 모니터 전원 관리(대부분의 HP 컴퓨터에 제공)를 지원할 경우, 모니터가 소모하는 전력을 최소화할 수 있습니다. 두 가지 절전 모드가 있습니다.

- 일시 중지 모드<sup>1</sup> (15W 이하의 전력 사용). 이 모드에서 모니터의 전면 패널 표시등은 황색입니다.
- 비활성 모드<sup>2</sup> (8W 이하의 전력 사용). 이 모드에서 모니터의 전면 패널 표시등은 황색입니다.

이 절전 모드를 설정하는 방법은 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 화면에 이미지가 표시되지 않을 경우, 모니터가 절전 모드에 있을 수 있으므로 먼저 전면 패널 표시등을 확인하십시오.

1. 일시 중지 모드는 수직 주파수가 비디오 제어기에 의해 잘릴 때 실행됩니다.  
2. 비활성 모드는 수직과 수평 주파수가 비디오 제어기에 의해 잘릴 때 실행됩니다.

---

## 문제 해결

Hewlett-Packard에 연락하기 전에 다음 항목을 확인하십시오.

### 화면이 표시되지 않고 LED가 꺼져 있습니다.

- 모니터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전기 콘센트가 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 이전에 모니터의 지원 해상도로 설정한 다른 컴퓨터에서는 모니터가 작동하는지 시험해 보십시오.

### 화면이 표시되지 않고 LED가 켜져 있습니다.

- 모니터가 절전 모드에 있지 않은지 확인하십시오.
- 제어 버튼을 사용하여 화면 메뉴(OSD)에서 선명도와 밝기를 조정하십시오.
- 컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 비디오 케이블 핀이 휘지 않았는지 확인하십시오.

### 컬러가 선명하지 않습니다.

- 모니터를 켜다가 30분 후에 다시 켜십시오.

### 화면이 가운데로 표시되지 않습니다.

- 제어 버튼을 사용하여 화면 메뉴(OSD)에서 화면을 조정하십시오.

### 화면이 흐릿합니다.

- 복원 기능을 사용하십시오.
- 제어 버튼을 사용하여 화면 메뉴(OSD)에서 선명도를 줄이십시오.

## 기술 사양

브라운관	크기	15 인치 평면 사각 브라운관 13.8- 인치 표시 가능 이미지(353mm)
	형광	빨강, 초록, 파랑 P22 (약간 지속)
	도트 피치	0.28 mm (0,28mm)
	전면 플레이트	눈부심 방지, 정전기 방지, 화면 코팅
입력 신호	비디오	0.7V p p 아날로그 RGB
	동기 신호	TTL 레벨 분리 동기 신호(음극성/양극성)
인터페이스	입력 커넥터	15핀 미니 D-SUB
스캔 주파수	수평	31 - 54kHz
	수직	50 - 120Hz
디스플레이 크기	283 x 214mm ± 1mm 최대 가시청 크기	
예열 시간	최적의 성능에 도달하는 데 30분	
픽셀 클럭	65MHz	
전원	AC 100 - 240V, 50 - 60Hz 전류 1.5A(1,5A)	
작동 환경	온도	0°C - 40°C
	습도	10% RH - 80% RH (비응축)
캐비닛 크기	352(H) × 354(W) × 385(D)mm (받침대 포함)	
중량	(12,5)Kg (27.5lbs)	
기울기 조절/회전 받침대	기울기 각도	- 5° - + 10°
	회전 각도	± 45°

## 취급 및 청소

모니터 위에는 아무 것도 올려 놓지 마십시오. 물건을 올려 놓으면 모니터의 통풍구가 막혀 과열로 인한 모니터 손상이 발생할 수 있습니다. 모니터에 액체를 흘리지 마십시오. 화면 수명을 최대한으로 늘리고 브라운관 손상(예: 화면에 같은 이미지를 오랫동안 표시함으로써 형광 물질이 타버리는 경우)을 방지하려면 다음과 같은 권고 사항을 준수하십시오.

- 모니터 전원 관리 시스템(HP 컴퓨터)이나 화면 보호기를 사용하십시오.
- 선명도나 밝기를 최대한 높은 상태에서 장기간 사용하지 마십시오.
- 전원 관리 시스템이나 화면 보호기가 없을 경우 모니터를 사용하지 않을 때는 모니터를 꺼두거나 밝기 또는 선명도를 낮게 설정하십시오.

이 모니터는 눈부심 방지, 정전기 방지 화면 코팅이 되어 있습니다. 모니터 화면의 코팅이 손상되지 않도록 하려면 화면을 청소할 때 일반 가정용 유리 세척제를 사용하십시오. 화면을 청소하려면

- 1 모니터 전원을 끈 다음, 케이블이 아닌 플러그를 잡고 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 2 부드러운 면 종류 천에 세척제를 적셔 화면을 살짝 닦아 내십시오. 세척제가 모니터 내부에 흘러 들 수 있으므로 세척제를 화면에 뿌리지 마십시오.
- 3 깨끗하고 부드러운 천으로 물기를 닦으십시오. 플루오르화물, 산 또는 알칼리가 포함된 세척제는 사용하지 마십시오.

## 환경 정보

HP는 환경을 보호하기 위한 적극적인 노력을 하고 있습니다. 이 HP 모니터는 가능한 환경 친화적이 되도록 설계되었습니다.

## 하드웨어 보증

### 1부 - HP 일반 하드웨어 보증

#### 일반

이 HP 모니터 하드웨어 보증서는 제조업체인 HP가 명시적인 보증 권리를 고객에게 제공합니다.

소비자가 호주와 뉴질랜드에서 구입한 경우: 이 보증서에 포함된 보증 내용은 법률이 허용하는 한도를 제외하고 귀하에게 판매한 본 제품에 적용되는 의무적인 법정 권리를 제외하거나, 제한 또는 수정하지 않습니다.

해당 국가의 법률은 다른 보증 권리를 제공할 수 있습니다. 그럴 경우, 귀하의 공인 HP 대리점이나 HP 영업 및 서비스 사무소가 귀하에게 자세한 내용을 제공해 드립니다.

#### 보증 수리 또는 교체

모델	보증 기간	제공되는 서비스
D8896	구매 시점에 제품을 사용할 고객이 더 짧은 보증 기간에 동의하지 않는 한 1 년	현장 방문 서비스

Hewlett-Packard (HP)는 제품을 최종 고객에게 인도한 날로부터 시작하여 이 모니터 하드웨어 제품 또는 부속품이 위에서 설명한 적용 보증 기간 동안에 재료와 공정상의 결함이 없음을 보증합니다.

HP는 HP 하드웨어가 중단됨이 없이 작동하며 오류가 없다는 보증은 하지 않습니다.

제품 보증 기간 동안 합리적인 시간 내에 보증된 조건으로 제품을 수리하거나 교체해 줄 수 없는 경우, 공인 HP 대리점이나 기타 HP에서 지정한 장소에 제품을 반품하는 즉시 환불(제품 구입 가격) 받으실 수 있습니다. 달리 명시하거나 HP와 서면 동의하지 않은 한 전체 시스템 프로세스 단위로 모든 하드웨어 부품을 함께 반환해야 환불 받으실 수 있습니다. HP 소프트웨어는 HP 제품 설명서에 있는 HP 소프트웨어 제품 제한 보증에 따라 보증을 받습니다. 달리 명시하지 않는 한, 해당 지역 법률이 허용하는 한도에서 하드웨어 제품에는 다시 제조된 부품 (성능에 있어 신품과 동등) 또는 사용된 제품이 포함될 수 있습니다. HP는 (i) 수리하거나 교체할 제품과 성능에 있어 동등하지만, 사용한 적이 있는 제품, 또는 (ii) 성능에 있어 신품과 동등한 다시 제조된 부품 또는 우연히 사용된 적이 있는 부품이 포함된 제품으로 수리 또는 교체할 수 있습니다.

## 구입 증명서 및 보증 기간

보증 기간 동안 하드웨어 제품의 서비스나 지원을 받으려면 제품 인도 날짜를 확인하기 위해 제품의 원래 구입 날짜가 있는 증명서를 요구할 수 있습니다. 인도 날짜가 없을 경우, 구입 날짜나 제조 날짜(제품에 표시)가 보증 기간의 시작이 됩니다.

## 보증의 제한

다음과 같은 원인으로 발생한 결함에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

(a) 부적절하거나 불충분한 유지보수 또는 교정, (b) HP가 제공하지 않은 소프트웨어, 인터페이스, 부품 또는 소모품의 사용, (c) 비승인 수리, 유지보수, 수정 또는 오용, (d) 제품에 지정된 작동 사양을 벗어난 작동, (e) 부적절한 현장 준비나 유지보수, 또는 (f) 이 보증서에서 명시적으로 설명할 수 있는 내용을 벗어난 기타 예외

HP는 본 제품에 관해 서면이나 구두로 다른 명시적 보증을 하지 않습니다.

적용 가능한 지역 법률이 허용하는 한도에서 특정 목적에 대한 시장성이나 적합성의 암시적 보증은 위에서 설명한 명시적 보증 기간으로 제한됩니다.

## 책임의 제한과 구제 수단

적용 가능한 지역 법률이 허용하는 한도에서 이 보증서의 구제 수단이 귀하의 유일하고 독점적인 구제 수단입니다. 어떤 경우에도 HP는 보증 계약, 불법 행위 또는 기타 법적 이론에 근거하더라도 데이터의 손실 또는 직접적이거나, 간접적이거나, 특수하거나 결과적인 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

책임에 대해 진술한 제한은 여기에서 판매된 HP 제품이 관할권 내의 법정에서 결함이 있다는 판결을 받고 신체 상해, 사망 또는 재산상의 직접 손해를 끼친 경우에는 적용되지 않습니다. 적용 가능한 지역 법률이 허용하는 한도에서 재산상의 손해에 대한 HP의 책임은 50,000불 이상 또는 그런 손상을 야기시킨 특정 제품의 구입 가격을 초과하지 않습니다.

## 2부 II - 2000년 보증

본 HP 제품에 제공된 HP 제한 보증서의 모든 내용과 제한에 따라서 HP는 HP 제품과 조합하여 사용하는 모든 다른 제품(예: 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어)이 데이터를 적절히 교환할 경우 HP가 제공하는 제품 설명서(설치 패치나 업그레이드에 대한 지시 사항 포함)에 따라 사용하면 본 HP 제품이 윤년 계산을 포함하여 20세기와 21세기 그리고 1999년과 2000년 사이에 날짜 데이터(계산, 비교, 정렬을 포함하지만 이에 제한되지 않음)를 정확하게 처리할 수 있음을 보증합니다. 2000년 보증의 기간은 2001년 1월 31일까지 적용됩니다.

## 형식 승인 정보

### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014

**Manufacturer's Name:** HEWLETT-PACKARD France  
**Manufacturer's Address:** 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS  
38053 GRENOBLE CEDEX 09 - FRANCE

Declares, that the products:

**Product Name:** 15-inch Color Monitor  
**Model Number:** D8896\*\*

Conform(s) to the following Product Specifications:

**SAFETY** -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 /GB4943-1995  
-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4

#### **ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY**

-CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994 + A1+A2 Class B<sup>1)</sup>  
-EN 50082-1:1992  
IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD  
IEC 801-3:1984 /prEN 55024-3:1991 - 3V/m  
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 0.5 kV Signal Lines  
1 kV Power Lines

- IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987  
-EC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995

-GB9254-1998  
- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B<sup>2)</sup>  
- ICES-003, Issue 3  
-VCCI-B  
-AS/NZ 3548:1995

**Supplementary information:** The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE mark accordingly:  
the EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC both amended by the Directive 93/68/EEC.

<sup>1)</sup> The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer systems.

<sup>2)</sup> This device complies with part 15 of the FCC rules.Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Grenoble, June 2000

For Compliance Information ONLY, contact:

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street,Palo Alto,CA 94304.(phone (650) 857-1501).

  
Jean-Charles HEARD  
Quality Manager



**Notice for the USA: FCC Class B Statement****Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is connected to.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

**Safety Warning for USA**

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord according to your national electric specifications.

- USA: use a UL listed SVT detachable power cord.

Hewlett-Packard's system certification tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you received with your system. Cables used with this computer must be properly shielded to comply with the requirements of the FCC.

Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

**MPR에 대한 고지**

이 HP 15.0 인치 컬러 모니터는 방출 특성에 대해 MPR 1990:8에 따라 검사를 받았으며 MPR 1990:10 (2.01 - 2.04)에 제공된 지침을 준수합니다.

**Notice for Canada**

This Class "B" digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**Notice for Japan**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

**Notice for Korea**

사용자 안내문 (B급기기)  
이 기기는 비업무용으로 전자파장애 검정을 받은  
기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서  
사용할 수 있습니다.